

FLEXLIFT

Kompakt-Hubtische Baureihe FK





Die FLEXLIFT Baureihe FK bietet ein umfassendes Programm: Montagehubtische zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung, Hubtische für den Verladebereich, Anlagenhubtische zum Dauereinsatz in der Fördertechnik.



Das modular aufgebaute Konstruktionssystem, in Verbindung mit dem ausgebauten Zubehörprogramm, beinhaltet bereits im Standardbereich geeignete Hubtische für die Mehrzahl aller Anwendungsfälle.




Die Baureihe FK-D (Doppelschere) ist konzipiert für große Hubhöhen bei kurzer Plattform. Der kompakt gebaute Doppelscheren-Hubtisch ist lieferbar mit Bauhöhen ab 350 mm, Hubhöhen bis 2.600 mm und Traglasten bis 5.000 kg.



Standard-Baureihe FK mit einer Traglast bis 10.000 kg und einem maximalen Nutzhub von 1.600 mm

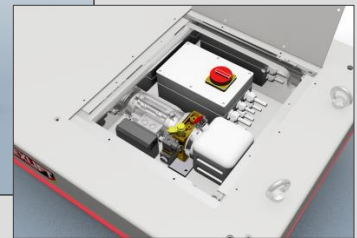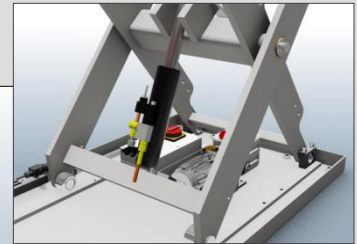

Wartungsöffnung für leichte Zugänglichkeit der Antriebskomponenten auch in unterer Endlage

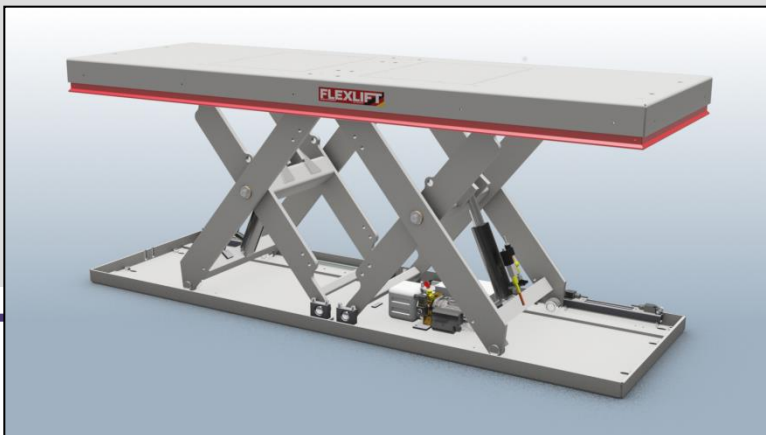

FLEXLIFT Baureihe FK-T (Tandemschere) für große Plattformlängen:

Plattformlängen bis 6.000 mm, Traglasten bis 10.000 kg und Nutzhub bis 1.600 mm




Die FLEXLIFT Baureihe FK in Verbindung mit dem Zubehörprogramm bietet ein umfassendes Spektrum für die Mehrzahl aller Einsatzfälle. Für spezielle Kundenanforderungen ist FLEXLIFT auch gerne bereit, spezifische Sonderlösungen zu entwickeln.


Die FLEXLIFT Hubtische der Baureihe FK entsprechen, wie auch die übrigen FLEXLIFT-Produkte, in vollem Umfang den gesetzlichen Forderungen der EN 1570 und Maschinenrichtlinie.



Hub-/Neigetisch für Lasten bis 1.500 kg und bis 40° Neigung. Der dargestellte Hubtisch ist unterfahrbar mittels E-Ameise und kann mit dem Stapler umgesetzt werden.

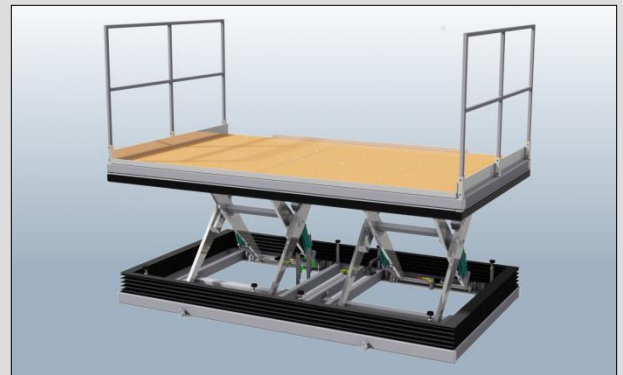

Verladetisch mit seitlichen Geländern. Weiteres Sicherheitszubehör auf Anfrage.

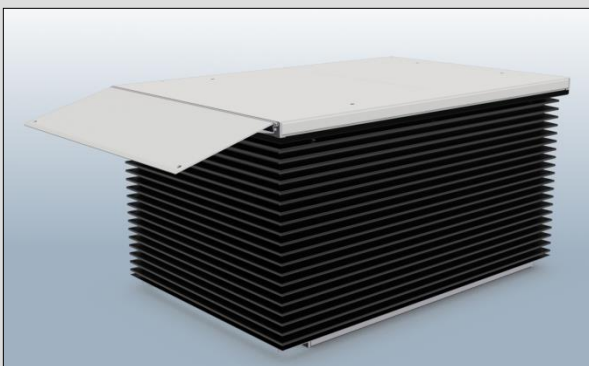

Kompakt-Hubtisch mit allseitigem Faltenbalg als Eingreif- und Unterlaufschutz.



Baureihe FK als kundenspezifische Sonderlösung mit Unterbau und integriertem Aggregat mit Steuerung.

FLEXLIFT Kompakt-Hubtische der Baureihe FK unterscheiden sich von FLEXLIFT-Flachformhubtischen durch ihre Bauhöhe.

Ab einer Bauhöhe von 180 mm wird eine Produktpalette von 500 bis 10.000 kg Traglast angeboten. Ergänzt wird diese umfangreiche Typenvielfalt noch durch eine Vielfalt von Sonderbauarten. Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm wird diese Hubtischbaureihe allen Anforderungen der Industrie und Logistik gerecht.

FLEXLIFT Hubtische der Baureihe FK sind in der Standardausführung vielseitig ausgerüstet. Zusätzlich gibt es eine vielfältiges Zubehör, durch das die Hubtische auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können.


Zubehörbeispiele:




Geländer, steckbar,
geschweißt o. geschraubt




Geländertür

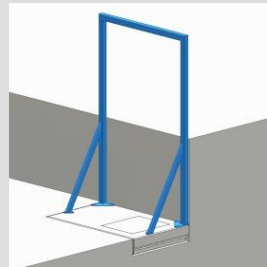


Portalgeländer

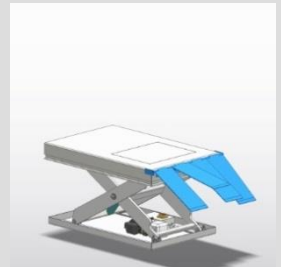


Auffahrklappe handbetätigt,
geteilte Ausführung

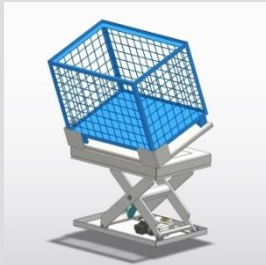


Neigeplattform

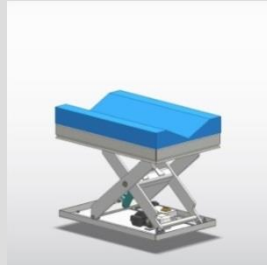


Prismaauflage

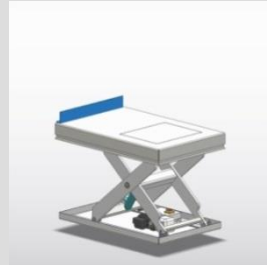

Abrollsicherung

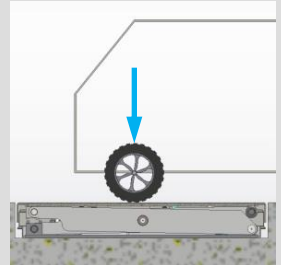

Überfahrbarkeit,
mit 6 t Radlast

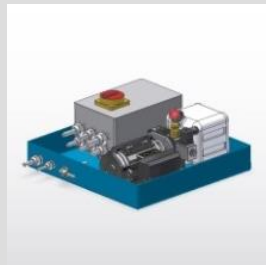


Aggregat außerhalb



Fotozellensteuerung



Drehplattform

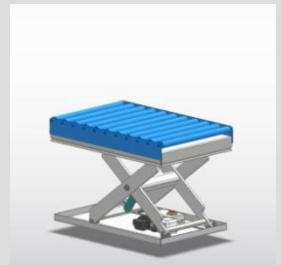

Rollenbahn

Weiteres Zubehör unter www.flexlift.de

FLEXLIFT Hubgeräte GmbH
Eckendorferstr. 115
D-33609 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521/7806-0
Fax: +49 (0) 521/7806-110
www.flexlift.de
verkauf@flexlift.de

